



ELASTONTM
FACADE SOLUTIONS



tervezői útmutató



ELASTON

a fahatású burkolat


”

a fa eleganciája,
a technológia ereje



02-03	felhasználási lehetőségek
04	részletmegoldások
05	előképek
06-07	burkolat rakásminták
08-11	színminták
02-13	megvalósult hazai példa


Ablakközök
egybefogása

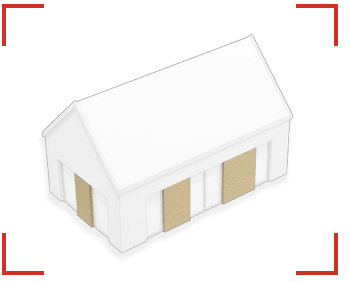


letisztult, egységes homlokzati ritmust teremt

loggiák, falfulkék, dobozablakok esztétikus kiemelése

Térbeli ki- és
beugrások burkolása

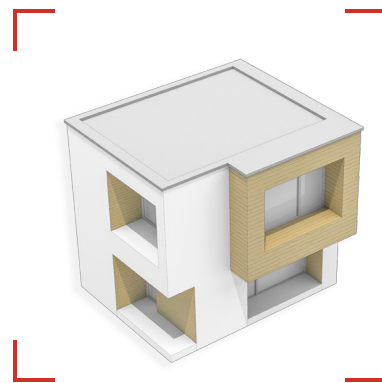


Épülettömegek
kiemelése

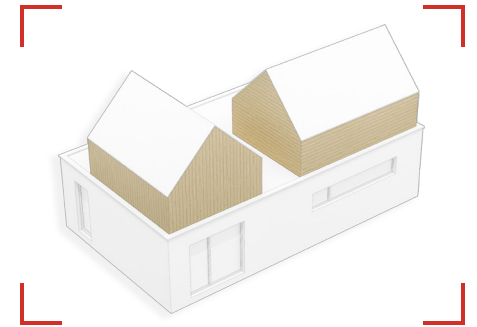


a burkolat segítségével vizuálisan elválaszthatunk vagy
összefoghatunk tömegeket – akár a szélirány
változtatásával

azonos geometriai formák hangsúlyozása és
elkülönítése burkolati megoldásokkal

Kontrasztalakítás

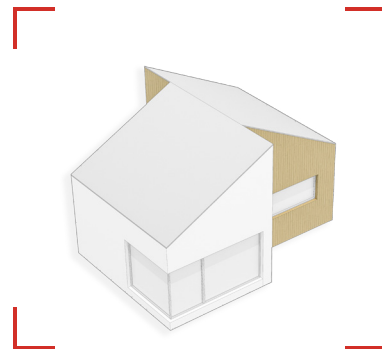


Épülettömegek
összefogása

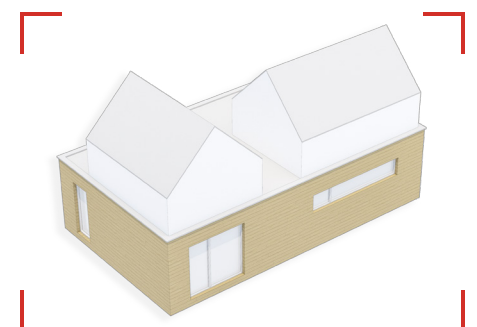


a burkolat segítségével vizuálisan elválaszthatunk vagy
összefoghatunk tömegeket – akár a szélirány
változtatásával

egyedi ívek, körablakok burkolása

Egyedi formák
lekövetése

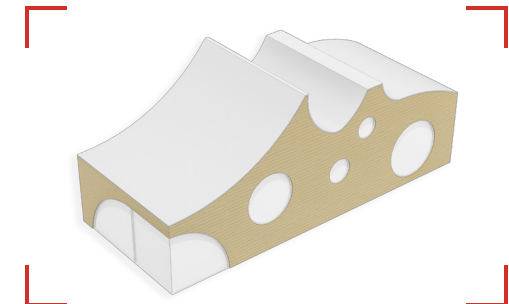


Díszítő elemek

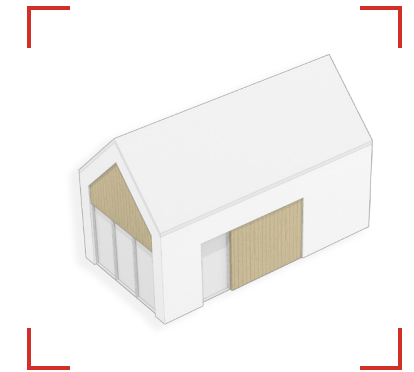


változatos formák, betétek kialakítása a homlokzat
színesítésére

egyedi ívek, körablakok burkolása


Egyedi formák
lekövetése

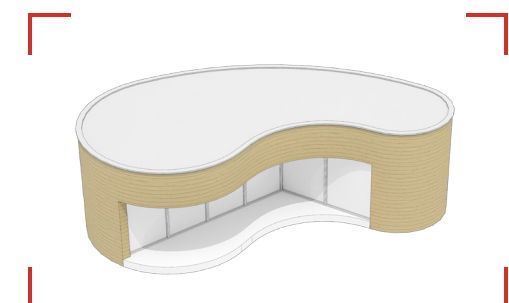

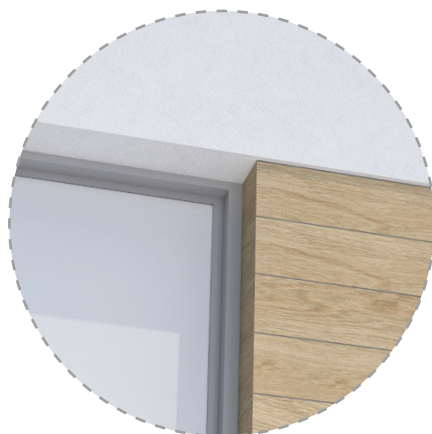


hőszigetelés visszaugratása

Az anyag alkalmas síkugratás nélkül is a burkolásra, de pár centi visszaugratással még elegánsabban mutat a homlokzaton.

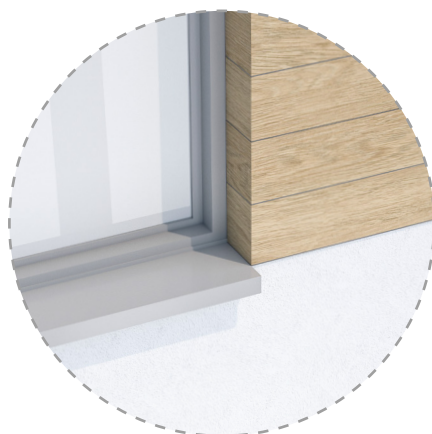

káva befordítás

A lapok gérbevágásával tökéletes illeszkedést érhetünk el, így a sarokrészekben szinte „átfordul” az anyag.

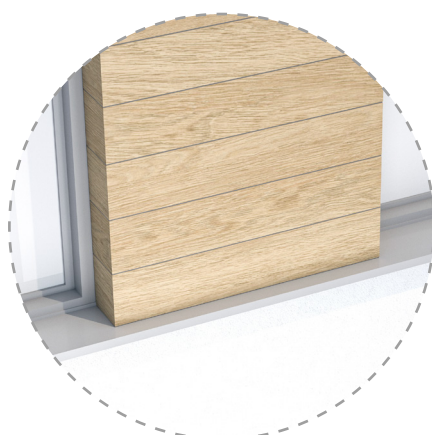






folytonos prákány

A párkány folytonos kialakítása révén a két nyílás és a köztük lévő falsáv vizuálisan egyetlen, összefüggő nyílássá olvad össze.



fém burkolatú káva

A burkolat a fém burkolatú kávéval záródik, precíz illesztést eredményezve.

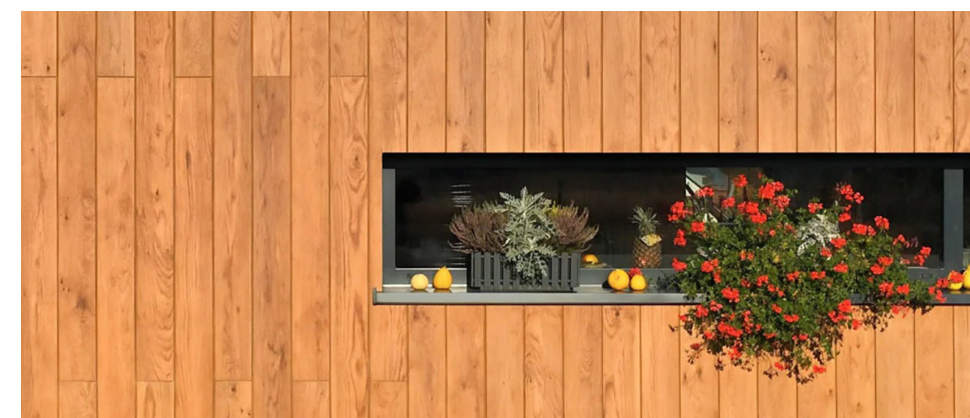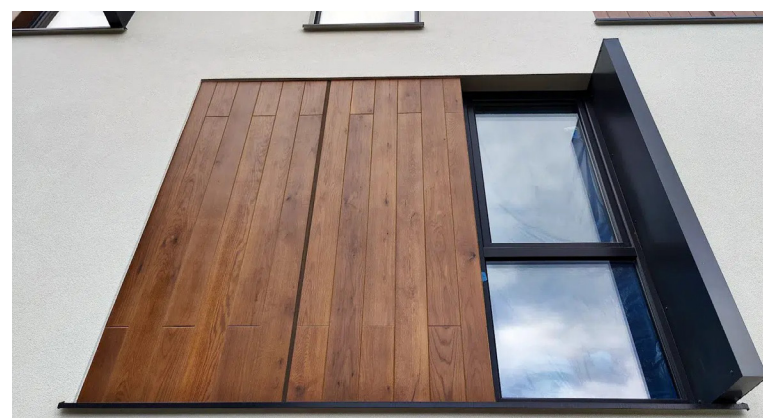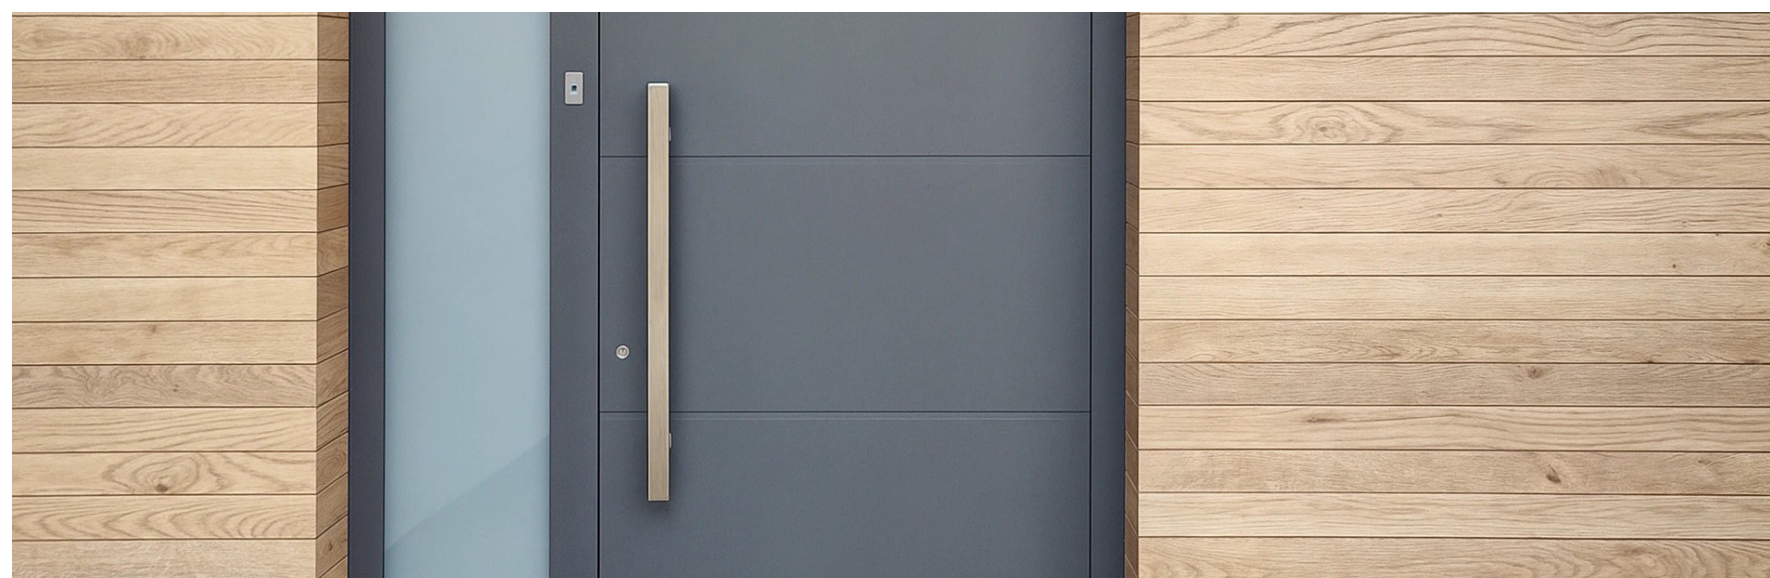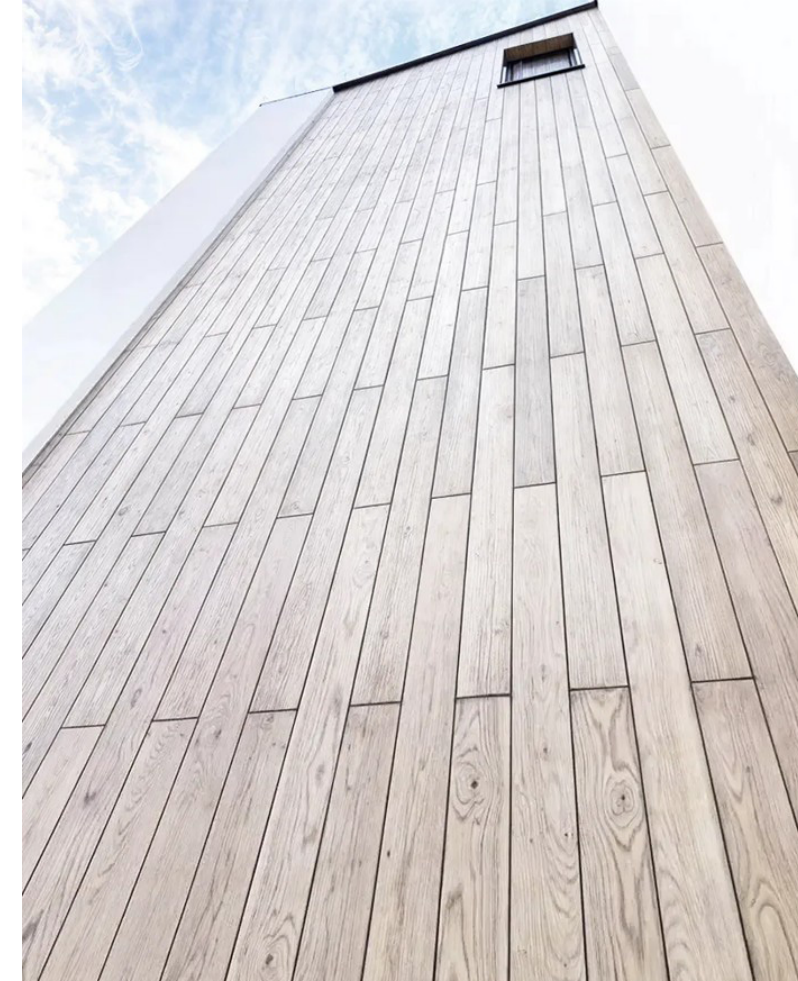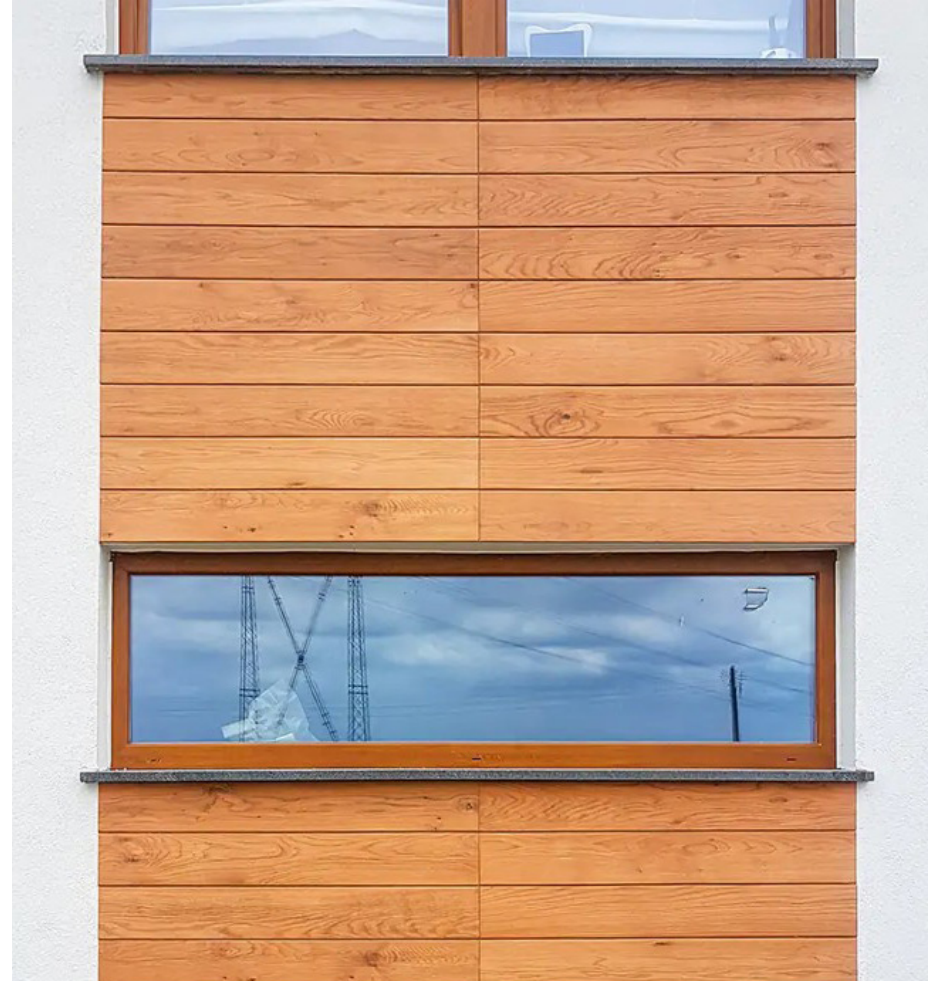

BURKOLAT

RAKÁSI MINTÁK

A lécek rakásiránya és elrendezése kulcsszerepet játszik az épület karakterének kialakításában. A vízszintes burkolás vizuálisan szélesíti a homlokzatot, míg a függőleges irány hangsúlyozza a magasságot, karcsúsítja a felületet. A rendszer sajátossága, hogy nincs szükség hátszerkezetre, így a szálirány akár egy adott területen belül is könnyedén változtatható – ez lehetőséget ad diagonális vagy szögben rakott minták kialakítására is, melyek különösen karakteres, egyedi megjelenést biztosítanak.


A vizuális hatást tovább finomíthatjuk a lécek egymáshoz viszonyított elhelyezésével: a burkolat rendezett futó sorokban, eltolt illesztéssel, vagy akár egyszerű, szimmetrikus hálómintában is rakható, igazodva az épület stílusához és a kívánt designhoz.

**hálóba
rakás**

**rendezett
futósor**

eltot futósor



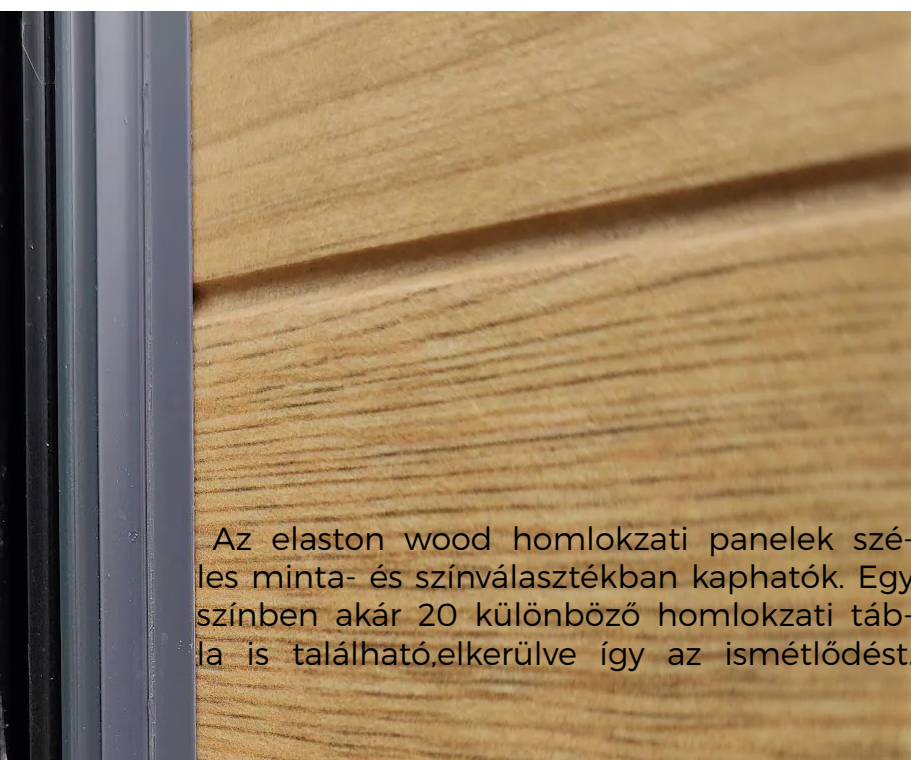

Az elaston wood homlokzati panelek széles minta- és színválasztékban kaphatók. Egy színben akár 20 különböző homlokzati tábla is található, elkerülve így az ismétlődést.

SZÍNMINTÁK

a fa végtelen árnyalata



D01

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D10

D11

D12

D13

D17






családi ház Maglód kertvárosában

A homlokzat természetes határsáról a fahatású **Elaston Wood D12**-es panelek gondoskodnak. A tökéletesen **homogén felületet** a **sarkok precíz gérbévágásával**, valamint a **színazonos tömítőanyaggal** történő fugázással értük el.

A **közel 20-féle eltérő mintázat**-nak köszönhetően a fa textúrája nem ismétlődik, a **200×16 cm-es deszkák** feles eltolással, vízszintes futókötésben történő rögzítése pedig dinamikus, mégis harmonikus megjelenést kölcsönöz az épületnek.



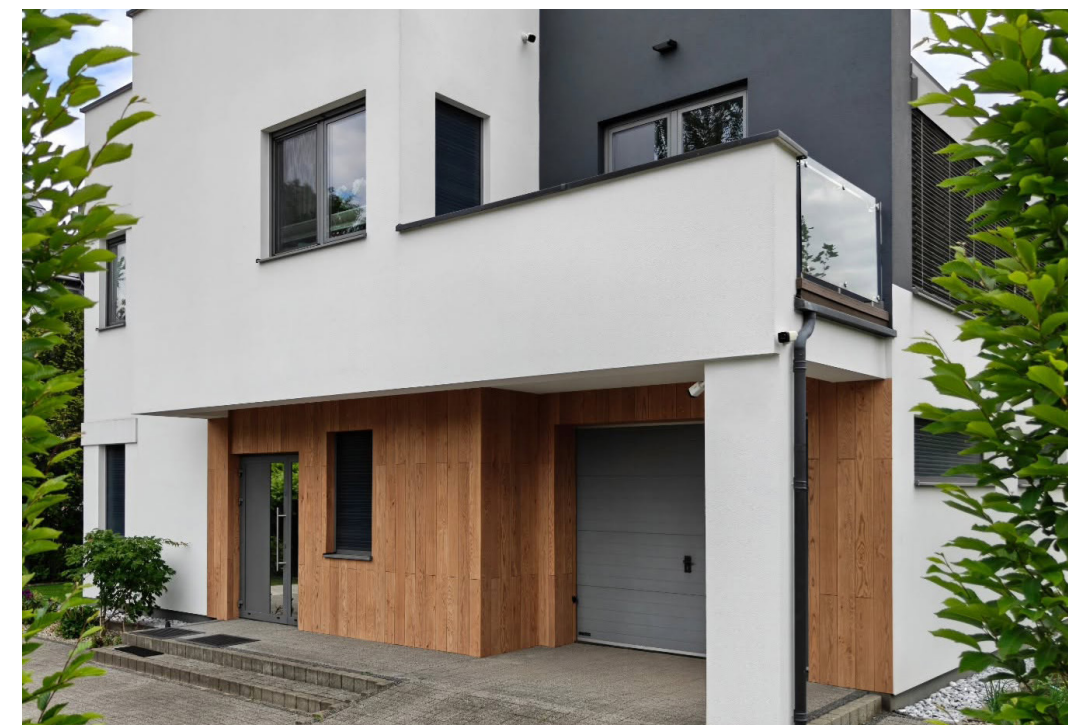

www.elaston.hu

kövess be minket **f** 

KAPCSOLAT

1134 Budapest, Klapka utca 17. 1. emelet 14.
(csak előzetes bejelentkezés alapján)

Kapcsolattartó: Báry Anikó, Varga Csaba
Mobil: 06703005246
Email:hello@elaston.hu